

Meteorologická stanice / Stacja pogodowa / Weather station - FDS-06A-WT



MANUAL WEATHER STATION - FDS-06A-WT


Česká verze - strana 2-9

Wersja Polska - strona 10-17

English version - page 18-25



Meteorologická stanice - FDS-06A-WT

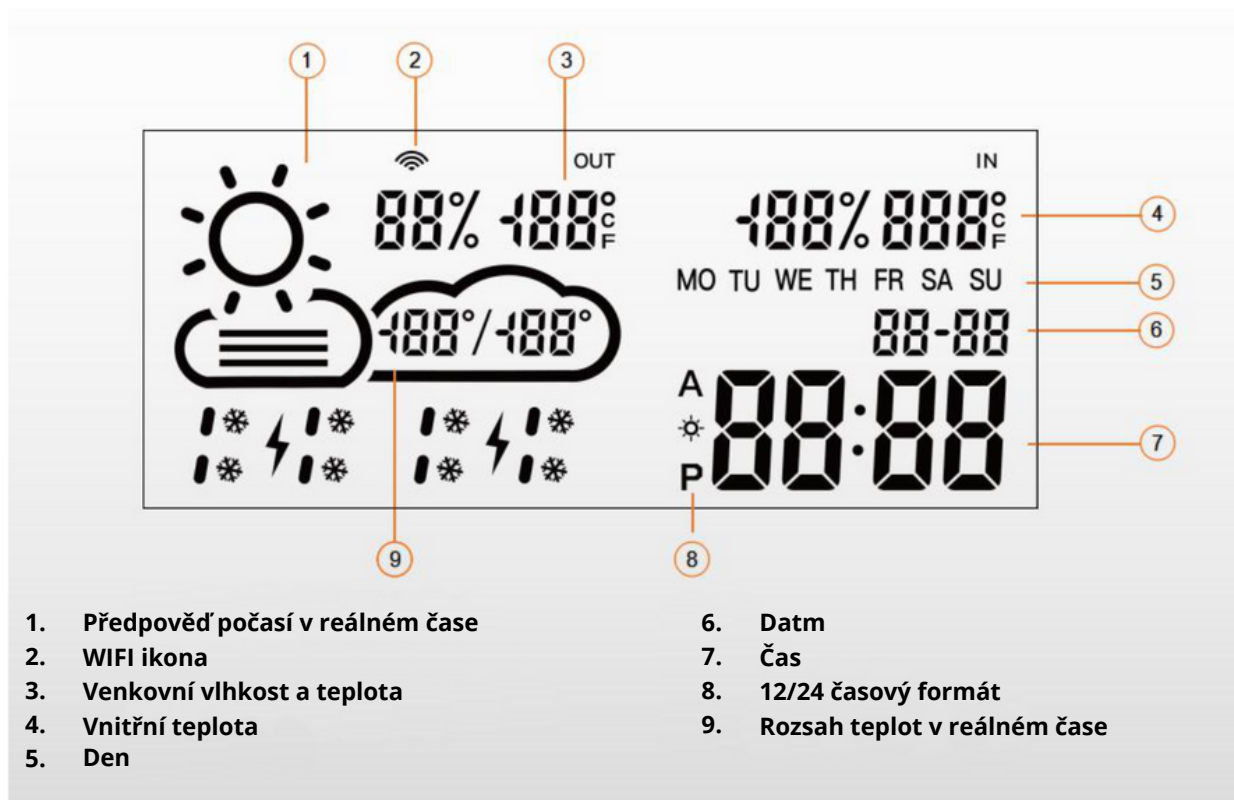

Meteorologická stanice - FDS-06A-WT



1. POPIS

Meteostanice FDS-06A-WT se 7,3" LED displejem pro zrcadla, ovládaná prostřednictvím aplikace TUYA.

Funkce meteostanice:

- > WIFI umožňuje zjistit přesný čas a datum,
- > stanice přijímá předpověď počasí v reálném čase (povětrnostní podmínky, teplota, vlhkost a rozsah teplot),
- > Měření vnitřní teploty (bezdrátový senzor),
- > zobrazení předpovědi počasí na dnešek a zítřek (volitelně),
- > nastavitelný jas podsvícení LED,
- > noční režim,
- > funkce aktualizace softwaru.

Napětí: 12/24V DC

Výkon: 6W

Velikost pouzdra: 186 x 88 x 11 mm (D x Š x V)

Velikost displeje: 170 x 72 mm

Záruka: 2 roky

Ochrana IP: OCHRANA: IP20

Meteorologická stanice - FDS-06A-WT



2. KONFIGURACE


Po připojení ke zdroji napájení se zařízení zapne a přejde do režimu konfigurace sítě. V tomto okamžiku je možné se připojit k síti WIFI pomocí aplikace TUYA.

Vyhledejte aplikaci TUYA v obchodě s aplikacemi, zaregistrujte se jako uživatel a přihlaste se; před nastavením sítě se ujistěte, že je váš mobilní telefon správně připojen k síti 2,4G.

Přístup k umístění je třeba povolit jednorázově. Od této chvíle se stanice nemusí připojovat k vašemu telefonu; při každém vypnutí/zapnutí stanice se automaticky přihlásí k síti WIFI.

Teplotní čidlo snímá vnitřní teplotu v místnosti. Teplota se aktualizuje každou celou minutu.

Meteorologiczna stacja - FDS-06A-WT

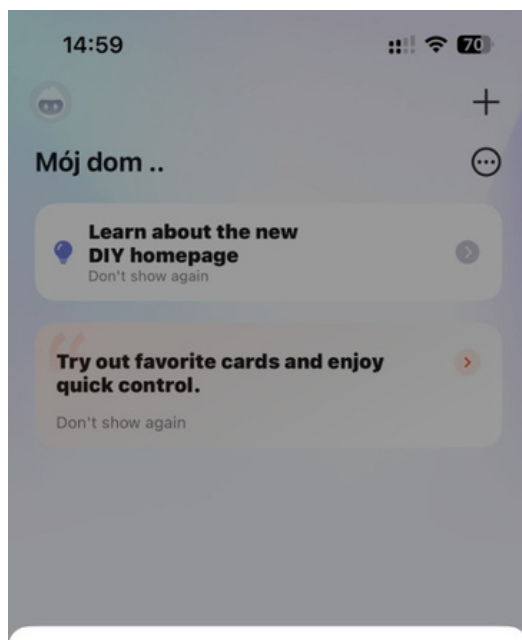


Urządzeń do dodania: 1



LED Weather Station

Add

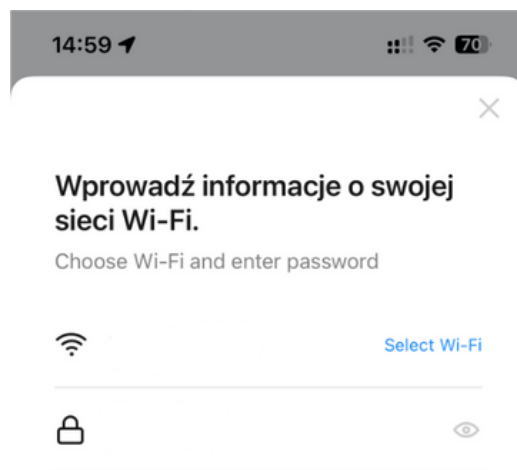


Dalej



Home



Settings

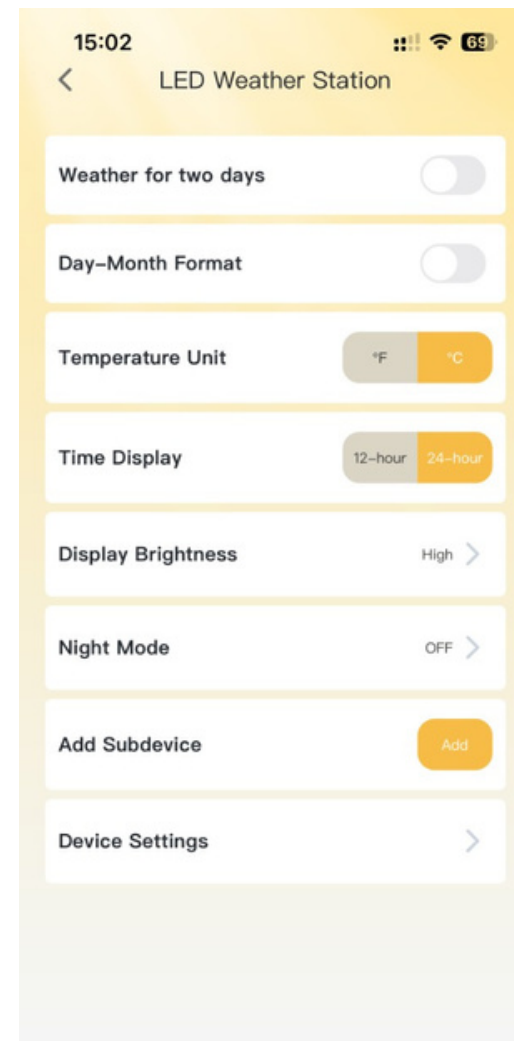

Home



Settings

Meteorologická stanice - FDS-06A-WT



3. APLIKACE



IOS



GOOGLE PLAY

Meteorologická stanice - FDS-06A-WT




4. INSTALACE

Pro správnou instalaci stanice FDS-06A-WT je nutné pomocí kyseliny nebo laseru odstranit zadní stříbrnou část zrcátka. Stanice se dodává s fólií, která napodobuje stříbrnou vrstvu a kterou je třeba nalepit na stanici a zrcadlo. Čtyři vyčnívající prvky mohou pomoci vycentrovat stanici v připraveném poli.

Po vyrovnaní stanici trvale zajistěte lepidlem nebo silikonem. Je možné zakoupit montážní rám FDS-06FR, který usnadní montáž meteostanice.

Meteostanici FDS-06A-WT je možné použít na benátském zrcadle.

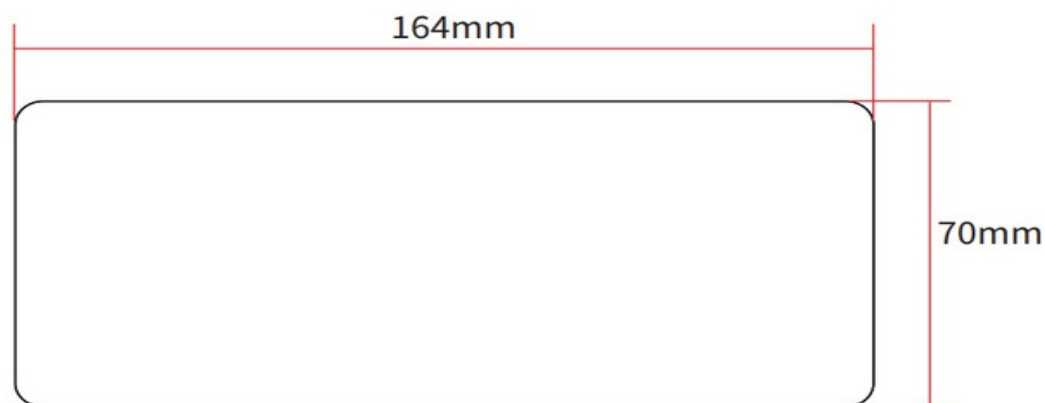

Meteorologická stanice - FDS-06A-WT



5. BEZPEČNOST

- Před použitím si přečtěte návod k použití, abyste zajistili bezpečnou instalaci a používání zařízení,
- Před zahájením instalačních nebo údržbových prací odpojte napájení a zajistěte, aby nedošlo k neúmyslnému/náhodnému připojení,
- Stanice může pracovat při teplotách od -25 °C do +60 °C,
- Stupeň krytí IP20 - ochrana proti pevným látkám o průměru > 12 mm; žádná ochrana proti kapalinám,
- Stanice by nikdy neměla být připojena přímo k 230 V, pracuje na nízkém stejnosměrném napětí (12-24 V DC),
- Elektrická instalace musí být v provozuschopném stavu a musí mít zejména ochranu proti zkratu, přetížení a přepětí,
- Stanice by měla být sladěna s vhodným napájecím zdrojem, jehož výkon by měl být přizpůsoben požadavku. U napájecích zdrojů je třeba počítat s rezervou výkonu přibližně 10 %,
- Zařízení by měla instalovat osoba s příslušnou kvalifikací, oprávněním nebo dovednostmi,
- **Bezpečnost dětí:** zařízení není hračka - zabraňte malým dětem (0-8 let) v přístupu k výrobku. Děti od 8 let a starší a děti se zhoršenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi mohou výrobky používat pouze pod dohledem nebo pokud byly proškoleny v bezpečném používání a rozumí souvisejícím rizikům. Děti nesmějí bez dozoru provádět čištění nebo údržbu předmětů,
- **Bezpečnost domácích zvířat:** je třeba dbát na to, aby domácí zvířata neměla přístup k výrobkům, zejména k malým částem, které mohou spolknout nebo pokousat, což může ohrozit jejich zdraví a život.




Meteorologická stanice - FDS-06A-WT



6. WARNING

- Meteostanice se používá se správně zvoleným zdrojem napájení podle specifikací,
- Nepřipojujte ani neodpojujte napájení mokřýma rukama,
- Nevystavujte zařízení silným vibracím a mechanickému zatížení,
- Nemanipulujte s vnitřními součástmi zařízení,
- Vyvarujte se náhlého, výrazným změnám teploty (přímému slunečnímu záření a vysokým záporným teplotám),
- K čištění krytu a displeje používejte měkký, suchý hadřík,
- Nevystavujte zařízení stříkající vodě nebo ponoření do vody, Chraňte zařízení před přímým slunečním zářením, ohněm a vysokými teplotami,
- Obaly výrobku, zejména ty z plastu, mohou představovat nebezpečí pro děti a domácí zvířata. Nedovolte jim, aby si s obalem hrály, a skladujte jej mimo jejich dosah,
- Záruka se nevztahuje na případy poškození způsobené nedodržením pokynů, Nevyhazujte tento výrobek do směsného komunálního odpadu. Takový odpad je nutné shromažďovat odděleně ke zvláštní likvidaci.

Stacja pogodowa - FDS-06A-WT

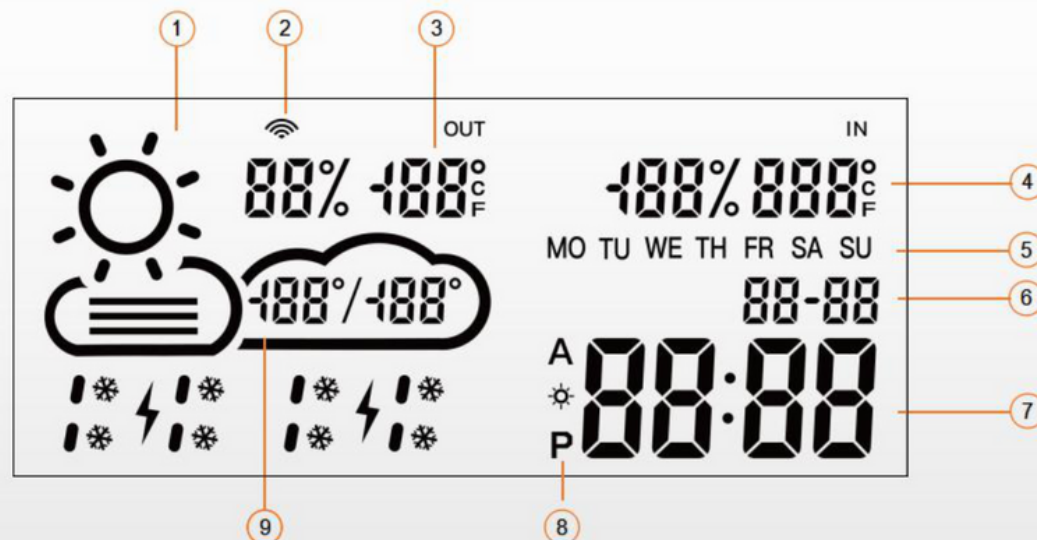

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Prognoza pogody w czasie rzeczywistym | 6. Data |
| 2. Ikona WIFI | 7. Godzina |
| 3. Wilgotność i temperatura zewnętrzna | 8. Format godziny 12/24 |
| 4. Temperatura wewnętrzna | 9. Rzeczywisty zakres temperatur |
| 5. Dzień tygodnia | |

Stacja pogodowa - FDS-06A-WT



1. OPIS I PRZEZNACZENIE

Stacja pogoda FDS-06A-WT z wyświetlaczem LED 7,3 cala do luster, sterowana za pomocą aplikacji TUYA.

Funkcje stacji:

- > WIFI pozwala uzyskać dokładny czas i datę,
- > Stacja odbiera prognozę pogody w czasie rzeczywistym (warunki pogodowe, temperaturę, wilgotność oraz zakres temperatur),
- > Pomiar temperatury wewnętrznej (bezprzewodowy czujnik),
- > Wyświetlanie prognozy pogody na dziś oraz jutro (opcjonalnie),
- > Regulowana jasność podświetlenia LED,
- > Tryb nocny,
- > Funkcja aktualizacji oprogramowania.

Napięcie: 12/24V DC

Moc urządzenia: 6W

Rozmiar obudowy: 186 x 88 x 11 mm (dł. x szer. x wys.)

Rozmiar wyświetlacza: 170 x 72 mm

Gwarancja: 2 lata

Stopień ochrony: IP20

Stacja pogodowa - FDS-06A-WT



2. KONFIGURACJA URZĄDZENIA


Po podłączeniu do zasilania, urządzenie zostanie włączone oraz przejdzie do trybu konfiguracji sieci. W tym momencie możliwe jest połączenie z siecią WIFI, za pomocą aplikacji TUYA.

Wyszukaj aplikację TUYA w sklepie z aplikacjami, zarejestruj się jako użytkownik i zaloguj; przed skonfigurowaniem sieci upewnij się, że telefon komórkowy jest prawidłowo podłączony do sieci 2.4G.

Należy jednorazowo zezwolić na dostęp do lokalizacji. Od tej pory stacja nie wymaga łączenia się z telefonem; po każdorazowym wyłączeniu / włączeniu stacji automatycznie zaloguje się do sieci WIFI.

Czujnik temperatury wczytuje nam temperaturę wewnętrzną pomieszczenia. Aktualizacja temperatury następuje co pełną minutę.


Stacja pogodowa - FDS-06A-WT

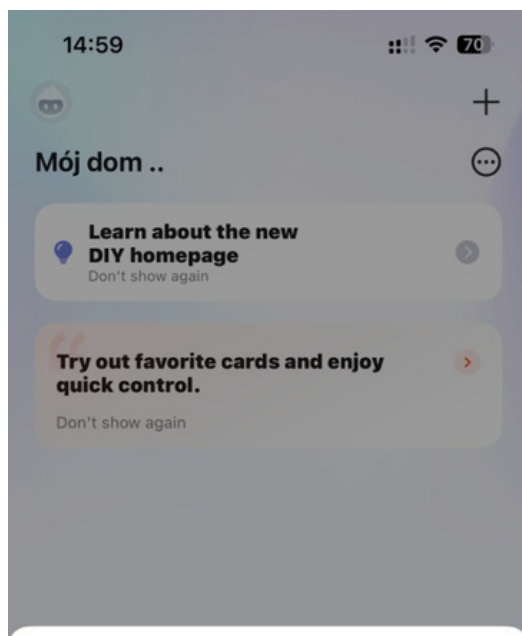

Urządzeń do dodania: 1



Add

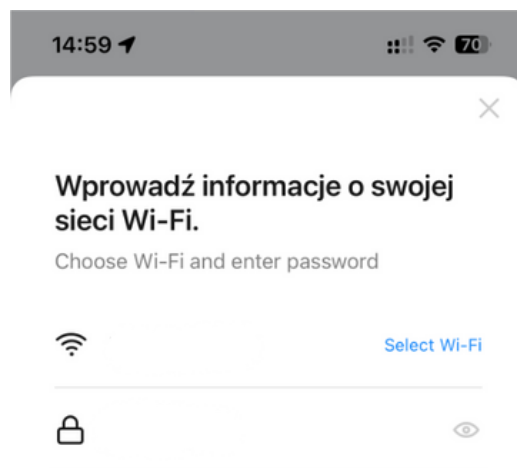


Dalej



Home



Settings

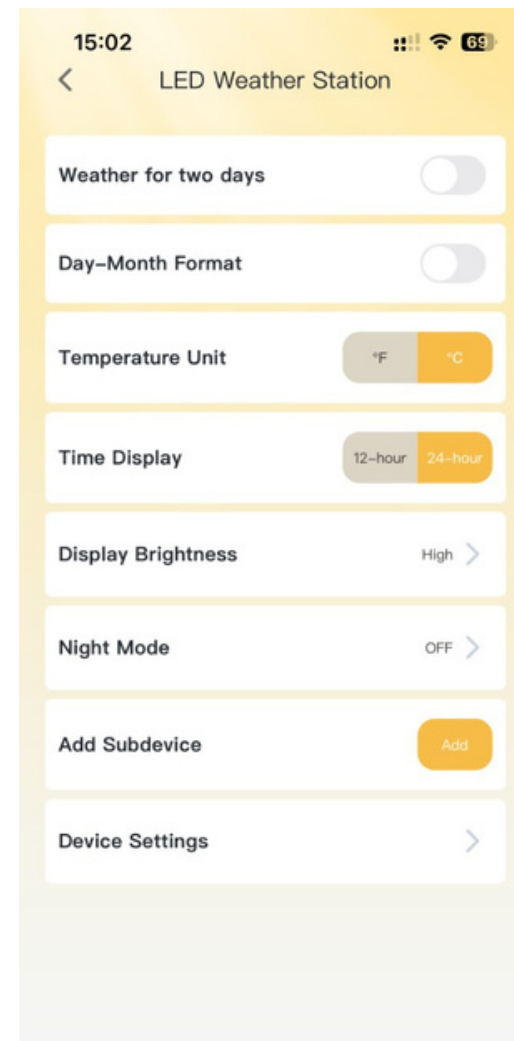

Home



Settings

Stacja pogodowa - FDS-06A-WT



3. APLIKACJA



IOS



GOOGLE PLAY

Stacja pogodowa - FDS-06A-WT




4. MONTAŻ URZĄDZENIA

Aby prawidłowo zamontować stację FDS-06A-WT, potrzebne jest ściągnięcie za pomocą kwasu lub lasera, tylną srebrną część lustra - podlew. Do stacji dołączona jest folia, która imituje srebrną warstwę, którą należy przykleić na stację i do lustra. Cztery wystające elementy, mogą pomóc w wyśrodkowaniu stacji w przygotowanym polu.

Po wyrównaniu należy trwale zabezpieczyć stację używając kleju lub silikonu. Istnieje możliwość dokupienia ramki montażowej **FDS-06FR**, która w łatwy sposób pomoże w montażu stacji pogodowej.

Możliwe jest zastosowanie stacji pogodowej FDS-06A-WT na lustrze weneckim.

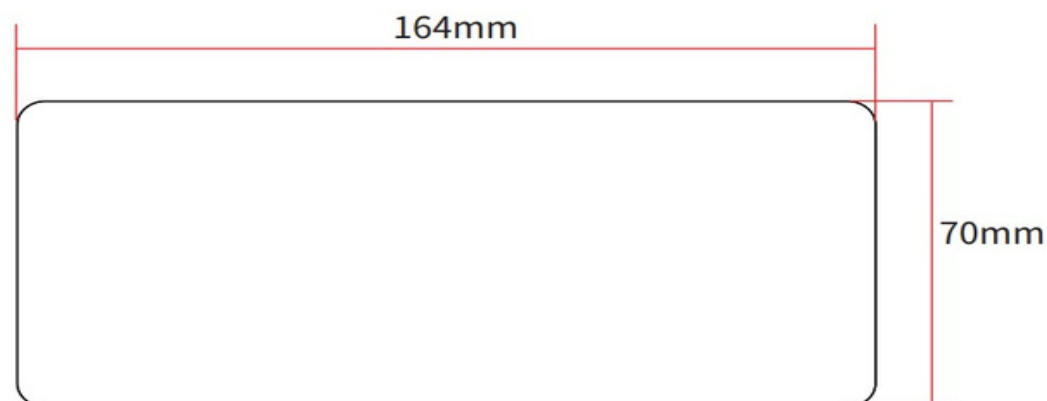

Stacja pogodowa - FDS-06A-WT



5. BEZPIECZEŃSTWO

- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją w celu zapewnienia bezpiecznej instalacji oraz użytkowania urządzenia,
- Przed rozpoczęciem prac związanych z instalacją lub konserwacją należy odłączyć zasilacz oraz zapewnić brak możliwości nieumyślnego / przypadkowego podłączenia,
- Stacja może pracować temperaturze od -25°C do +60°C,
- Stopień ochronności IP20 - ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 12 mm; brak ochrony przed cieczami,
- Stacji nigdy nie należy podłączać bezpośrednio pod napięcie 230V, działa ona na niskich napięciach stałych (12-24 V DC),
- Instalacja elektryczna musi być sprawna oraz posiadać w szczególności zabezpieczenia zwarciovowe, przeciążeniowe oraz nadnapięciowe,
- Do stacji należy dopasować odpowiedni zasilacz, którego moc powinna być dostosowana do zapotrzebowania. Dla zasilaczy należy uwzględnić zapas mocy ok. 10%,
- Montaż urządzenia powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia lub umiejętności,
- **Bezpieczeństwo dzieci:** urządzenie nie jest zabawką - uniemożliw małym dzieciom (0-8 lat) dostęp do produktu. Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej mogą używać produktów jedynie pod nadzorem albo pod warunkiem, że zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania i rozumieją związane z tym zagrożenia. Bez nadzoru dzieciom nie wolno wykonywać czyszczenia ani konserwacji elementów,
- **Bezpieczeństwo zwierząt:** należy zadbać o to, aby zwierzęta domowe nie miały dostępu do produktów, szczególnie małych elementów, które mogą zostać przez nie połknięte lub pogryzione, co może stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia.




Stacja pogodowa - FDS-06A-WT



6. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Stacja pogodowa używana jest z zasilaczem odpowiednio dobranym wedle specyfikacji,
- Nie należy podłączać ani odłączać zasilania mokrymi rękoma,
- Nie narażać urządzenia na działania silnych wibracji i obciążeń mechanicznych,
- Nie manipuluj przy elementach wewnętrznych urządzenia,
- Unikać nagłych, znacznych zmian temperatur (bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz wysokich temperatur ujemnych),
- Do czyszczenia obudowy i wyświetlacza stosować miękką, suchą ściereczkę,
- Nie narażać urządzenia na zachłapania oraz zanurzenia w wodzie,
- Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, ogniem i wysokimi temperaturami,
- Opakowanie produktu, szczególnie te wykonane z tworzyw sztucznych, mogą stanowić zagrożenie dla dzieci i zwierząt. Nie pozwalaj bawić się opakowaniem i przechowuj je poza ich zasięgiem,
- Gwarancja nie zostanie uwzględniona, jeżeli szkody wynikają z niezastosowania się do instrukcji,
- Nie wyrzucaj tego produktu wraz ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi. Konieczna jest osobna zbiórka takich odpadów w celu specjalnej utylizacji.

Weather station - FDS-06A-WT

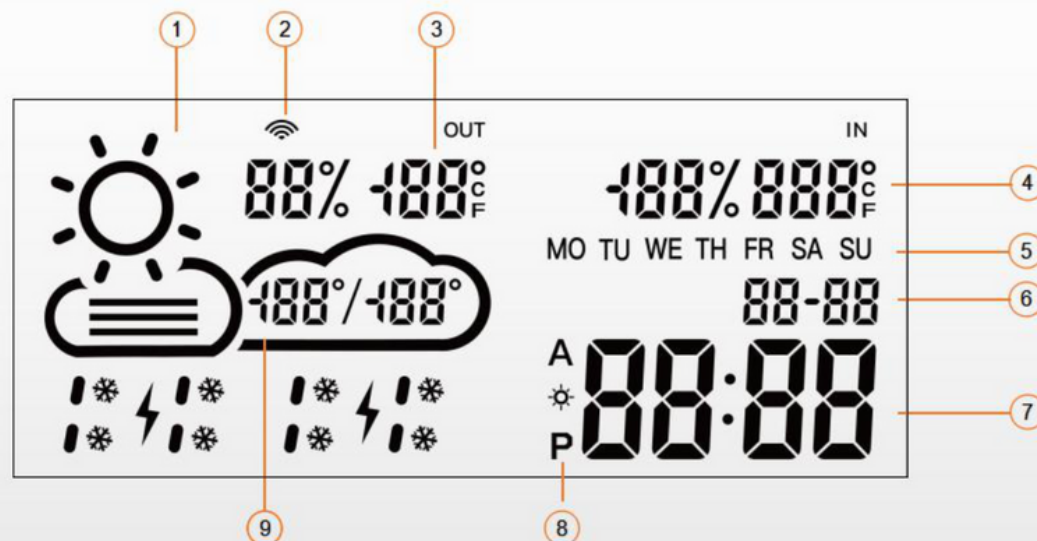

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Real time weather forecast | 6. Date |
| 2. WIFI icon | 7. Time |
| 3. Outdoor humidity and temperature | 8. 12/24 time format |
| 4. Indoor temperature | 9. Real time temperature range |
| 5. Weekday | |

Weather station - FDS-06A-WT



1. DESCRIPTION

FDS-06A-WT weather station with 7.3" LED display for mirrors, controlled via the TUYA app.

Weather station features:

- > WIFI allows you to get the exact time and date,
- > The station receives the weather forecast in real time (weather conditions, temperature, humidity and temperature range),
- > Indoor temperature measurement (wireless sensor),
- > Displaying the weather forecast for today and tomorrow (optional),
- > Adjustable LED backlight brightness,
- > Night mode,
- > Software update function.

Voltage: 12/24V DC

Power: 6W

Case size: 186 x 88 x 11 mm (L x W x H)

Display size: 170 x 72 mm

Warranty: 2 years

IP protection: IP20

Weather station - FDS-06A-WT



2. CONFIGURATION


After connecting to the power supply, the device will be turned on and enter network configuration mode. At this point, it is possible to connect to the WIFI network, using the TUYA application.

Search for the TUYA app in the app store, register as a user and log in; make sure your cell phone is properly connected to the 2.4G network before setting up the network.

You need to allow access to the location on a one-time basis. From now on, the station does not need to connect to your phone; every time you turn off / on the station, it will automatically log in to the WIFI network.

The temperature sensor reads the internal room temperature. The temperature is updated every full minute.


Weather station - FDS-06A-WT

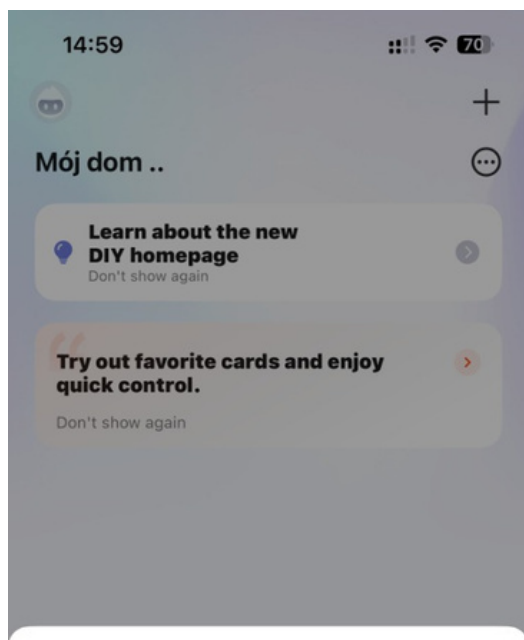

Urządzeń do dodania: 1



Add

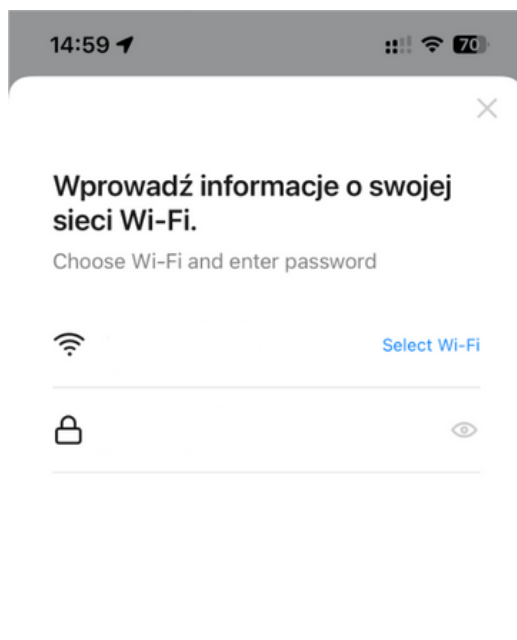


Dalej



Home



Settings

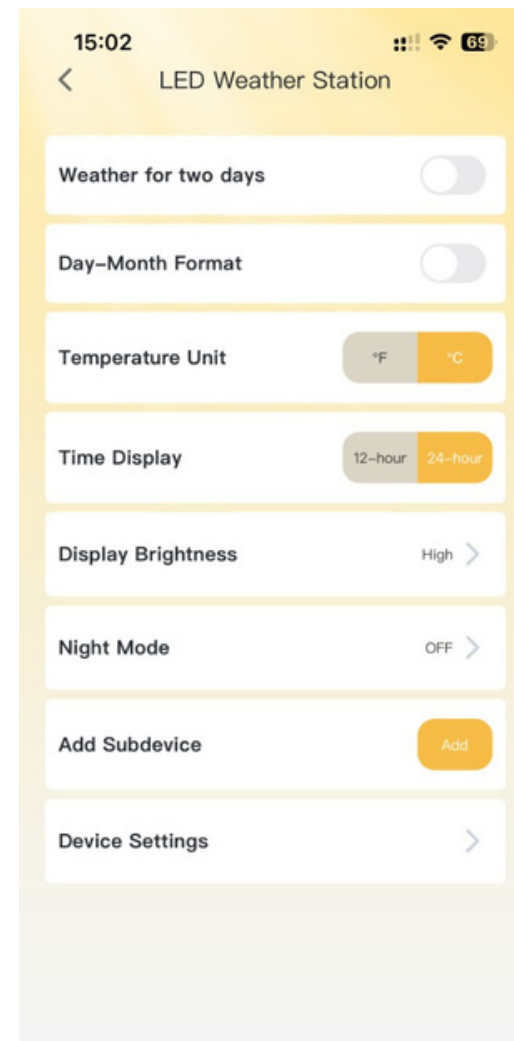

Home



Settings

Weather station - FDS-06A-WT



3. APP



IOS



GOOGLE PLAY

Weather station - FDS-06A-WT




4. INSTALLATION

In order to properly install the FDS-06A-WT station, it is necessary to pull off, using acid or a laser, the rear silver part of the mirror. The station comes with a film that mimics the silver layer, which needs to be glued onto the station and the mirror. The four protruding elements can help center the station in the prepared field.

After alignment, permanently secure the station using glue or silicone. It is possible to purchase the **FDS-06FR** mounting frame, which will easily help to mount the weather station.

It is possible to use the FDS-06A-WT weather station on a Venetian mirror.

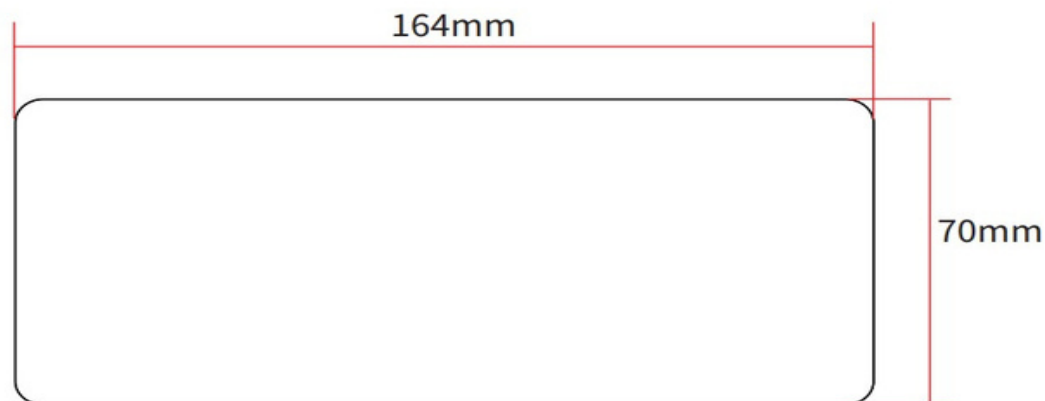


Weather station - FDS-06A-WT



5. SECURITY

- Read the instructions before use to ensure safe installation and use of the device,
- Disconnect the power supply and ensure that there is no possibility of inadvertent/accidental connection before starting installation or maintenance work,
- The station can operate at temperatures from -25°C to +60°C,
- Degree of protection IP20 - protection against solids with a diameter > 12 mm; no protection against liquids,
- The station should never be connected directly to 230V, it operates on low DC voltages (12-24 V DC),
- The electrical installation must be in working order and have, in particular, short-circuit, overload and over-voltage protections,
- The station should be matched with a suitable power supply, the power of which should be adapted to the demand. For power supplies, a power reserve of about 10% should be considered,
- The device should be installed by a person with appropriate qualifications, authorizations or skills,
- **Child safety:** the device is not a toy - prevent young children (0-8 years) from accessing the product. Children 8 years of age and older and those with impaired physical, sensory or mental abilities may only use the products under supervision or if they have been trained in safe use and understand the risks involved. Children are not allowed to perform cleaning or maintenance of items without supervision,
- **Pet safety:** care must be taken to ensure that pets do not have access to the products, especially small parts that can be swallowed or bitten by them, which can pose a risk to their health and life.



Weather station - FDS-06A-WT



6. WARNING

- The weather station is used with a power supply properly selected according to specifications,
- Do not connect or disconnect power with wet hands,
- Do not expose the device to strong vibrations and mechanical loads,
- Do not tamper with the internal components of the device,
- Avoid sudden, significant changes in temperature (direct sunlight and high negative temperatures),
- Use a soft, dry cloth to clean the case and display,
- Do not expose the device to splashes or immersion in water,
- Protect the device from direct sunlight, fire and high temperatures,
- Product packaging, especially those made of plastic, can pose a danger to children and pets. Don't let them play with the packaging and store it out of their reach,
- The warranty will not be covered if the damage is due to failure to follow the instructions,
- Do not dispose of this product with mixed municipal waste. It is necessary to collect such waste separately for special disposal.